



GANDUS XS TUBE 300-500

CONFEZIONATRICI FFS DA TUBOLARE
VERSATILI, ERGONOMICHE, EFFICIENTI
ORA ANCHE IN ACCIAIO INOX

TECNOLOGIA SU MISURA,
COMPATTA E FLESSIBILE.

PER SUPERARE OGNI SFIDA

XS TUBE È LA SOLUZIONE DI CONFEZIONAMENTO FORM-FILL-SEAL PROGETTATA PER CHI UTILIZZA FILM TUBOLARE E RICHIEDE IL MASSIMO CONTROLLO SU FORMATO, MATERIALE ED EFFICIENZA DEL PROCESSO PRODUTTIVO.

XS TUBE È UN SISTEMA DI CONFEZIONAMENTO AUTOMATICO COMPATTO PER TUBOLARE IN LDPE, ANCHE CON TRATTAMENTO ANTISTATICO, PROGETTATO PER LA FORMATURA DEL SACCHETTO CON APERTURA VERSO L'ALTO, L'INTRODUZIONE DEL PRODOTTO, LA SALDATURA FINALE. PER UNA PERFETTA CHIUSURA ERMETICA DELLA CONFEZIONE.

PROGETTATO E SVILUPPATO PER TUTTE LE APPLICAZIONI CHE RICHIEDONO MASSIMA VELOCITÀ, VERSATILITÀ DI APPLICAZIONE, FLESSIBILITÀ PRODUTTIVA, SEMPLICITÀ ED EFFICIENZA NEL CAMBIO FORMATO, AFFIDABILITÀ NELLE OPERAZIONI DI CONFEZIONAMENTO AUTOMATICO. IL SISTEMA IDEALE PER PRODUZIONI CON FREQUENTI VARIAZIONI DIMENSIONALI, MINIMIZZANDO I TEMPI DI FERMO MACCHINA.

GRAZIE ALLA SUA CONFIGURABILITÀ COMPLETA, PERMETTE DI REALIZZARE SACCHETTI FINO A 999 MM DI LUNGHEZZA, ADATTANDOSI A UN'AMPIA GAMMA DI PRODOTTI SENZA VINCOLI IMPOSTI DAI SACCHETTI PREFORMATI. UNA SOLUZIONE PROGETTATA PER REALIZZARE UN CONFEZIONAMENTO MODULARE SECONDO SPECIFICHE PRECISE E PERSONALIZZATE.

XS TUBE È LA SCELTA IDEALE PER CHI PRIVILEGIA EFFICIENZA, FLESSIBILITÀ REALE E CONTROLLO DEL PROCESSO, SENZA RINUNCIARE ALLA QUALITÀ DEL CONFEZIONAMENTO.

CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO

- UTILIZZO DI BOBINE DI DIVERSE LARGHEZZE, 60 MM – 500 MM, SENZA SMONTAGGIO PARTI O MODIFICA SETTAGGI.
- AUTOMATICA FORMATURA SACCHETTO CON APERTURA VERSO L'ALTO, RIEMPIMENTO SACCHETTO E SUA SUCCESSIVA SALDATURA, EFFETTUATI IN MANUALE VIA PULSANTE ERGONOMICO, O IN AUTOMATICO VIA CARICATORI, MANIPOLATORI, PESATRICI.
- MASSIME FLESSIBILITÀ, VELOCITÀ, SEMPLICITÀ NEL CAMBIO FORMATO.
- CONSENSO CHIUSURA SACCHETTO IN MODALITÀ MANUALE DA PULSANTE START CON BASE MAGNETICA POSIZIONABILE SUL TELAIO MACCHINA DOVE RISULTA PIÙ CORRETTO PER L'OPERATIVITÀ.
- CONSENSO CHIUSURA SACCHETTO PROGRAMMABILE TRAMITE FOTOCELLULA, CHE PERMETTE LA CHIUSURA DEL SACCHETTO SOLO AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO DI CONFEZIONI PROGRAMMATE.

GANDUS XS TUBE 300-500
CONFEZIONATRICI FFS DA TUBOLARE
VERSATILI, ERGONOMICHE, EFFICIENTI
ORA ANCHE IN ACCIAIO INOX
TECNOLOGIA SU MISURA, COMPATTA E FLESSIBILE.
PER SUPERARE OGNI SFIDA

VANTAGGI E BENEFITS

LA LINEA XS TUBE È OTTIMIZZATA PER IL FILM TUBOLARE, ELIMINANDO COMPLESSITÀ SUPERFLUE E GARANTENDO UN PROCESSO PIÙ RAPIDO, STABILE ED ECONOMICAMENTE EFFICIENTE.

SEMPLICITÀ & RAPIDITÀ OPERATIVA

- SISTEMA PLUG & WORK, SUBITO PRONTO ALL'USO
- SETUP E CAMBIO FORMATO RAPIDI, SENZA SMONTAGGI NÉ MODIFICHE AI SETTAGGI
- GESTIONE INTUITIVA E IMMEDIATA DELLE COMMESSE
- RIDUZIONE DELLA COMPLESSITÀ DEL PROCESSO E MAGGIORE STABILITÀ PRODUTTIVA

FLESSIBILITÀ E VERSATILITÀ

- MASSIMA CONFIGURABILITÀ DELLE DIMENSIONI DEL SACCHETTO
- ADATTA A UN'AMPIA VARIETÀ DI PRODOTTI, ANCHE CON FORME E DIMENSIONI MOLTO DIVERSE
- COMPATIBILE CON TUTTI I FILM IN POLIETILENE, NEUTRI O STAMPATI
- UTILIZZO DI BOBINE DI LARGHEZZE DIFFERENTI SENZA INTERVENTI MECCANICI
- IMPIEGO SU UN VASTO SPETTRO DI APPLICAZIONI INDUSTRIALI

EFFICIENZA PRODUTTIVA

- ELEVATA PRODUTTIVITÀ ANCHE CON FILM DI SPESSORI ELEVATI
- PRESELETTORE QUANTITÀ SACCHETTI CON ARRESTO AUTOMATICO AL NUMERO IMPOSTATO
- OTTIME PERFORMANCE ANCHE SU PICCOLI LOTTI E PRODUZIONI VARIABILI
- CONTINUITÀ E AFFIDABILITÀ DEL PROCESSO
- POSSIBILITÀ DI LAVORARE CON DUE BOBINE IN CONTEMPORANEA (XS TUBE 500)

OTTIMIZZAZIONE COSTI E MATERIALI

- UTILIZZO DI FILM TUBOLARE, FLESSIBILE ED ECONOMICO
- RIDUZIONE DEGLI SFRIDI E ABBATTIMENTO DEL COSTO PER CONFEZIONE
- OTTIMIZZAZIONE DI CONSUMO E STOCCAGGIO DEI MATERIALI
- ELIMINAZIONE DEI LIMITI E DEI COSTI LEGATI AI SACCHETTI PREFORMATI

INTEGRAZIONE E AUTOMAZIONE

- SINCRONIZZAZIONE CON SISTEMI DI RIEMPIMENTO, PICK & PLACE, STAMPA SU FILM ED ETICHETTE
- INTEGRAZIONE IN LINEE AUTOMATICHE E COMPLESSE
- PLC INTERNO DI ULTIMA GENERAZIONE, ESPANDIBILE E ALTAMENTE PERSONALIZZABILE

GANDUS XS TUBE 300-500

CONFEZIONATRICI FFS DA TUBOLARE
VERSATILI, ERGONOMICHE, EFFICIENTI
ORA ANCHE IN ACCIAIO INOX
TECNOLOGIA SU MISURA, COMPATTA E FLESSIBILE.
PER SUPERARE OGNI SFIDA

VANTAGGI E BENEFITS

CONTROLLO & GESTIONE INTELLIGENTE

DISPLAY TOUCH SCREEN CON PROGRAMMAZIONE SEMPLICE E MULTILINGUA
MEMORIZZAZIONE DELLE CONFIGURAZIONI DI LAVORO PER ACCESSO IMMEDIATO ALLE COMMESSE
SELEZIONE RAPIDA E PRECISA DEI PARAMETRI DI PRODUZIONE

QUALITÀ, SICUREZZA & AFFIDABILITÀ

CONFEZIONAMENTO SICURO ANCHE DI PRODOTTI FRAGILI E SCALFIBILI
PRECISIONE E QUALITÀ COSTANTI NEL TEMPO
DESIGN ERGONOMICO PER MAGGIORE SICUREZZA E COMFORT DELL'OPERATORE

PERSONALIZZAZIONE & SCALABILITÀ

AMPIA GAMMA DI ACCESSORI E OPZIONI
STAMPANTE INTEGRABILE SU RICHIESTA
PERSONALIZZAZIONE AI MASSIMI LIVELLI PER ESIGENZE SPECIFICHE

IL SUO DESIGN ERGONOMICO ASSICURA MASSIMA SICUREZZA E COMFORT DELL'OPERATORE, RIDUCE AFFATICAMENTO ED ERRORI, ACCELERA LE OPERAZIONI DI SETUP E DI MANUTENZIONE E CONTRIBUISCE A INCREMENTARE L'EFFICIENZA, LA PRODUTTIVITÀ E LA CONTINUITÀ DEL PROCESSO PRODUTTIVO

IL SISTEMA XS TUBE UNISCE QUALITÀ E PRECISIONE TIPICHE DI UN SISTEMA DEDICATO ALLA SEMPLICITÀ DI GESTIONE, OFFRENDO UNA SOLUZIONE EFFICIENTE, FLESSIBILE ED ECONOMICAMENTE VANTAGGIOSA PER OGNI PIÙ SPECIFICA ESIGENZA DI CONFEZIONAMENTO.

GARANTENDO QUALITÀ E PRECISIONE, LA LINEA XS TUBE OFFRE TUTTI I VANTAGGI DI UN SISTEMA DEDICATO, CON UNA GESTIONE SEMPLICE E IMMEDIATA.



GANDUS XS TUBE 300-500

CONFEZIONATRICI FFS DA TUBOLARE
VERSATILI, ERGONOMICHE, EFFICIENTI
ORA ANCHE IN ACCIAIO INOX
TECNOLOGIA SU MISURA, COMPATTA E FLESSIBILE.
PER SUPERARE OGNI SFIDA

NEW IN

- OPZIONE PERSONALIZZABILE PASSWORD DI ACCESSO ALLA MODIFICA DATI PER ASSICURARE CHE SOLO LE PERSONE AUTORIZZATE POSSANO INTERVENIRE, MANTENENDO IL SISTEMA O I DATI AL SICURO E PRESERVANDONE INTEGRITÀ E AFFIDABILITÀ.

DISPLAY DIGITALE DI CONTROLLO TOUCH SCREEN

FACILE PROGRAMMAZIONE DI TUTTE LE IMPOSTAZIONI E I PARAMETRI DI PRODUZIONE.

SCelta DELLA LINGUA.

SEMPLICITÀ D'USO PER RENDERE VELOCE E PRECISA LA SELEZIONE DEI VALORI DA IMPOSTARE.


POSSIBILITÀ DI SALVARE DIFFERENTI CONFIGURAZIONI DI LAVORO PER UN ACCESSO IMMEDIATO AD OGNI SINGOLA COMMESSA.

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- CONTROLLO CON PLC E DIAGNOSTICA DI FUNZIONAMENTO
- BARRE SALDANTI A CHIUSURA MECCANICA ED EQUIPAGGIATE CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA
- PRERISCALDAMENTO BARRE SALDANTI REGOLABILE IN CONTINUO DA PANNELLO
- SISTEMA APERTURA PER SACCHETTI PICCOLI E LEGGERI
- CAMBIO IMMEDIATO LUNGHEZZA SACCHETTO CON REGOLAZIONE CONTINUA IN MM (DA 80 A 999 MM) DA PANNELLO
- PRESELETTORE QUANTITÀ SACCHETTI, CON ARRESTO AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO PRESTABILITO
- FUNZIONE FABBRICATORE SACCHETTI VUOTI E APERTI DA UN LATO
- SELETTORE INSERIMENTO GANASCINE PRESA SACCHETTO PER VARIARE LA BOCCA DI INTRODUZIONE
- PERFORATORE A ROTELLA CON 3 DIVERSE POSIZIONI DI PERFORATURA: DESTRA, SINISTRA, AL CENTRO.
- CONTEGGIO VERSATE
- SCIVOLO INCLINATO
- PULSANTE START MAGNETICO

SICUREZZA

COMPLETA L'EQUIPAGGIAMENTO UNA BARRIERA IN PLEXIGLASS A PROTEZIONE DELL'OPERATORE.

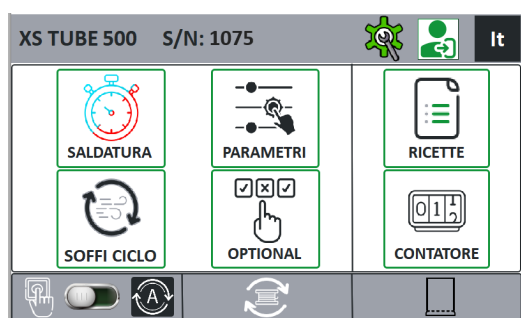

GANDUS XS TUBE 300-500

CONFEZIONATRICI FFS DA TUBOLARE
VERSATILI, ERGONOMICHE, EFFICIENTI
ORA ANCHE IN ACCIAIO INOX
TECNOLOGIA SU MISURA, COMPATTA E FLESSIBILE.
PER SUPERARE OGNI SFIDA

TIPOLOGIA CONFEZIONI PRODOTTE

SACCHETTI CON UNA O DUE SALDATURE

SACCHETTI CON PIÙ SALDATURE

CONFEZIONI CON FORO EUROPEO

CHAIN BAGS

POSSIBILITÀ PRODUZIONE SACCHETTI VUOTI DA UTILIZZARE FUORI LINEA

ACCESSORI E OPZIONI

IL SISTEMA XS TUBE GARANTISCE INNUMEREVOLI PERSONALIZZAZIONI GRAZIE A SPECIFICHE OPZIONI E ACCESSORI MODULARI DEDICATI E CONFIGURABILI.

VERSIONI

VERSIONE STANDARD

VERSIONE IN ACCIAIO INOX

VERSIONE 300 E 500

MATERIALI DI CONFEZIONAMENTO

LA DIVISIONE MATERIALI DI GANDUS SALDATRICI OFFRE LE MIGLIORI TIPOLOGIE DI FILM TUBOLARE SELEZIONATO PER GARANTIRE MASSIMA PROTEZIONE DEL PRODOTTO E PERFETTA INTEGRAZIONE CON LE CONFEZIONATRICI XS TUBE.

I MATERIALI SONO DISPONIBILI A MAGAZZINO IN DIFFERENTI MISURE OPPURE ORDINABILI A RICHIESTA.

DISPONIBILI NEUTRI, CON BANDA BIANCA CENTRALE O STAMPA PERSONALIZZATA.

IL MODO PIÙ EFFICIENTE PER RAGGIUNGERE I PIÙ ELEVATI STANDARD DI EFFICIENZA OPERATIVA, RIDUZIONE DEI COSTI E QUALITÀ DI CONFEZIONAMENTO.



GANDUS XS TUBE 300-500
CONFEZIONATRICI FFS DA TUBOLARE
VERSATILI, ERGONOMICHE, EFFICIENTI
ORA ANCHE IN ACCIAIO INOX
TECNOLOGIA SU MISURA, COMPATTA E FLESSIBILE.
PER SUPERARE OGNI SFIDA

CARATTERISTICHE TECNICHE	XS TUBE 300	XS TUBE 500
LARGHEZZA BOBINA	80 - 300 MM	100 - 500 MM
LUNGHEZZA SACCHETTI	80 - 999 MM	80 - 999 MM
MATERIALE BOBINA	TUBOLARE LDPE SPESSORE 0.06—0.13 MM	TUBOLARE LDPE SPESSORE 0.06—0.13 MM
DIAMETRO ESTERNO BOBINA	300 MM	300 MM
DIAMETRO INTERNO BOBINA	55/75 MM	55/75 MM
TELAIO	ACCIAIO VERNICIATO (INOX SU RICHIESTA)	ACCIAIO VERNICIATO (INOX SU RICHIESTA)
SENSORI DI SICUREZZA	ELETTROMECCANICI	ELETTROMECCANICI
CICLI MINUTO	FINO A 15 IN BASE A LUNGHEZZA BUSTA E OPTIONAL	FINO A 12 IN BASE A LUNGHEZZA BUSTA E OPTIONAL
REGOLAZIONE APERTURA BOCCA	DA TOUCH SCREEN	DA TOUCH SCREEN
POSIZIONE USCITA SACCHETTI	REGOLABILE	REGOLABILE
DISPLAY DI CONTROLLO	TOUCH SCREEN	TOUCH SCREEN
PESO MASSIMO BOBINA	15 KG	22 KG
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	230 V MONOFASE + TERRA	230 V MONOFASE + TERRA
ALIMENTAZIONE PNEUMATICA	0.6 MPA (6 BAR) CON ARIA NON LUBRIFICATA.	0.6 MPA (6 BAR) CON ARIA NON LUBRIFICATA.
CONSUMO ARIA	VALORE MEDIO~0,008 M ³ /CICLO (~8 L/CICLO) VALORE MASSIMO ~0,012 M ³ /CICLO (~12 L/CICLO)	VALORE MEDIO~0,010M ³ /CICLO VALORE MASSIMO~0,015M ³ /CICLO
POTENZA NOMINALE	2 KW SENZA ACCESSORI	2 KW SENZA ACCESSORI
DIMENSIONI	1150 x 830 x 1000 MM	1565 x 890 x 1050 MM
PESO	130 Kg	150 Kg

Salvo errori e omissioni

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche ai contenuti del presente documento senza obbligo di preavviso - 02/2026